

**Installazione:** a parete  
**Ambiente utilizzo:** interni  
**Utilizzo tipico:** Residenziale, hotel, musei, uffici, ristoranti, negozi, sale riunioni

## OTTICHE

**Emissione luminosa:** Up asimmetrico + down UGR19  
**Flusso Luminoso:** 16'000lm  
**Tonalità:** 3'000K (4'000K su richiesta)  
**Sorgente luminosa:** led SMD >120lm/w C.R.I.>90  
**Vita nominale prodotto:** 50'000h L80B20 (Ta 25°C)

## ELETTRICHE

**Potenza:** 126W  
**Tensione:** 220VAC  
**Alimentatore:** incorporato

## FISICHE



**Dimensioni:** L170 X P6 X H10cm  
**Temperatura operativa:** -10 / +35°C  
**Materiali:** struttura: Metallo  
**Peso:** 2,5 kg




**SIMPLY parete L 170cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 170cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICO+ DOWN UGR19

BV Bianco verniciato

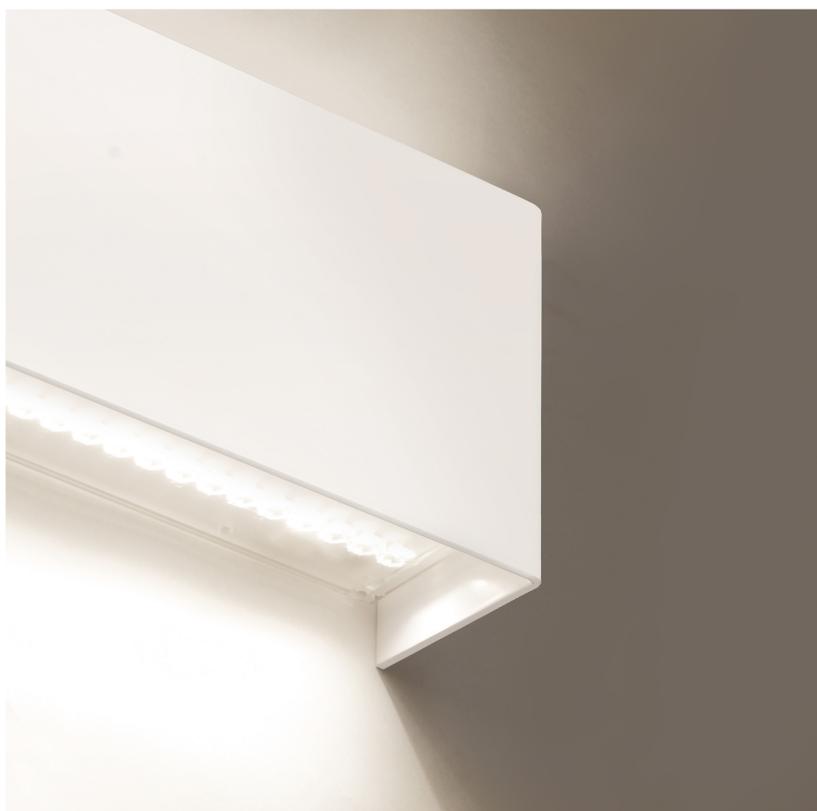

## CERTIFICAZIONI

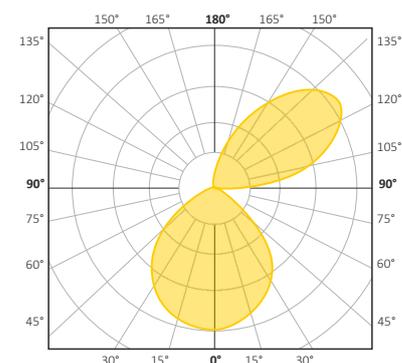

VARIAZIONI

DIMMERABILE DALI

Codice:  2019DDMLED

EMERGENZA

Codice:  2019DOFEMLED  
 2019DDMEMLED

FINITURE


-  BV Bianco
-  GV Grigio
-  RU Ruggine
-  NE Nero
-  TO Tortora



**SIMPLY parete L 170cm**  
 designed by TI Lighting LAB

Lampada da parete L 170cm, con sorgente luminosa a LED caratterizzata da prestazioni elevate grazie alla lente in PMMA che minimizza l'abbagliamento garantendo la massima efficienza. emissione luminosa UP ASIMETRICO+ DOWN UGR19

 BV Bianco verniciato



CERTIFICAZIONI

