


## APP-LIQUES

App-line 1

code APS02



37




### PRODUCT DESCRIPTION

Wall-mounted fixtures for indirect diffused lighting. Complete with 230V/240V professional linear LED sources. App-line, a little shelf with indirect lighting emission. App-eal "L" shaped with direct lighting emission. Body in painted milled aluminium. Optical group complete with frosted screen. Degree of protection IP40.

### PRODUCT FEATURES

Mounting method	wall
Lamps	LED 230V
Wattage	1x13W
Color temperature	4000K
Color rendering index	>80
Optics	110°
Finishing	white
Source luminous flux	1000lm
Luminous flux	960 lm
Fitting efficiency	74 lm/W
Chromaticity tolerance (initial	3
Estimated average life expectancy	50000h L70 B10 ta
	25°C
Ballast	included
Weight	1 Kg
Dimension	100x310 H 37 MM
Grado IP	IP40
	No

With phase cut dimmer dedicated Vimar EvoEikon or equivalent

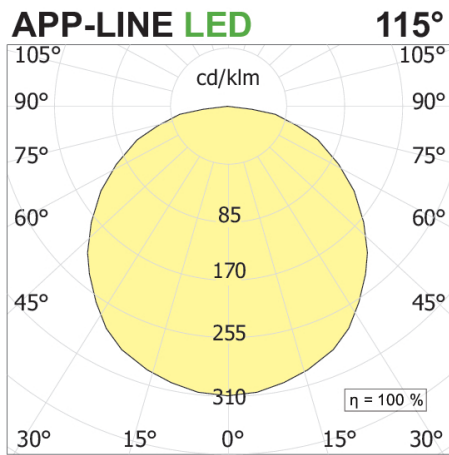

EN605981 compliant

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento. I dati aggiornati sono disponibili all'indirizzo [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - We reserve the right to change our products at any time. Current information is available at [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits. Vous pouvez trouver la information actuelle toujours a [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen. Aktuelle daten stellen wir jederzeit unter [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) zur Verfügung - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En nuestra pagina [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) siempre se encontrarán datos actuales.

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - [assistenza@luciferos.it](mailto:assistenza@luciferos.it) - [customercare@luciferos.it](mailto:customercare@luciferos.it)