


## ICEMENTI

Floor pastorale

code IC0302.830

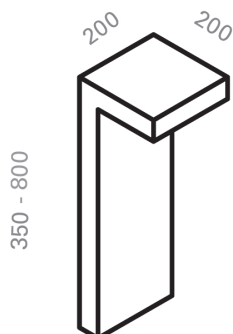


### PRODUCT DESCRIPTION

LED floor appliance, for directional and guidance lighting, fitted with unilateral emission. Body in CementoPiuma, lightweight fiber concrete, with "smoothed concrete" hand-crafted finishing. Aluminium optical unit complete with 3/6W LED source 50/60Hz 120/240V built-in electronic driver, asymmetrical emission lens and steel mounting plate for fixing to the ground, with anti-theft system. Available in two different heights of 35 cm. and 80 cm. Degree of protection IP65

### PRODUCT FEATURES

Mounting method	floor
Lamps	LED
Wattage	1x6W
Color temperature	3000K
Color rendering index	80
Source luminous flux	300lm
Luminous flux	300 lm
Fitting efficiency	50 lm/W
Ballast	included
Mains voltage	220-240V / 50-60Hz
Energy efficiency class	A+
Weight	9 Kg
Dimension	200x200 H 800 MM
Grado IP	IP65
	No

**PASTORALE LED**

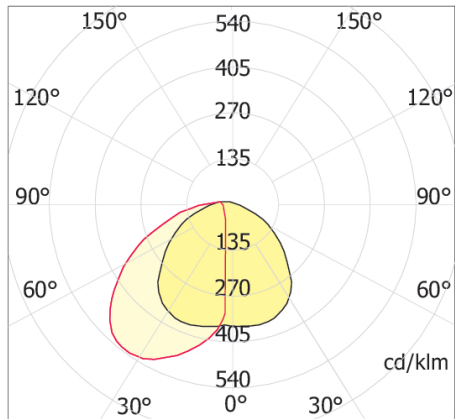

EN605981 compliant

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento. I dati aggiornati sono disponibili all'indirizzo [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - We reserve the right to change our products at any time. Current information is available at [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits. Vous pouvez trouver la information actuelle toujours a [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserm Produkten vorzunehmen. Actuelle daten stellen wir jederzeit unter [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) zur Verfügung - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En nuestra pagina [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) siempre se encontrarán datos actuales.

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - [assistenza@luciferos.it](mailto:assistenza@luciferos.it) - [customercare@luciferos.it](mailto:customercare@luciferos.it)