


## ICEMENTI

Ceiling zero51

code IC0703.830D

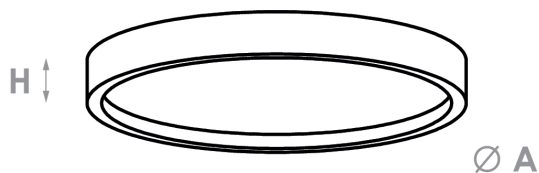


### PRODUCT DESCRIPTION

Ceiling appliance for direct diffused interior lighting, for LED source lamps. Body in CementoPiuma, lightweight fiber concrete, with "smoothed concrete" hand-crafted finishing. Diffusing screen in white opaline PMMA, built-in electronic driver 50/60Hz 230/240V and steel mounting plate for fixture to the ceiling. Maintenance by removing the diffuser without the use of tools. Degree of protection IP40.

### PRODUCT FEATURES

Mounting method	ceiling
Lamps	LED
Wattage	168W
Color temperature	3000K
Color rendering index	80
Source luminous flux	10351lm
Luminous flux	11752 lm
Fitting efficiency	70 lm/W
Ballast	included
Dimmable	dali touch & dim
Mains voltage	220-240V / 50-60Hz
Energy efficiency class	A+
Weight	40 Kg
Dimension	H 150 MM D 1300 MM
Grado IP	IP30
	No

**ZERO51 LED**

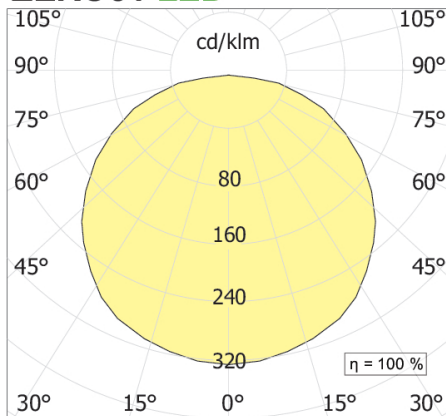

EN605981 compliant

Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento. I dati aggiornati sono disponibili all'indirizzo [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - We reserve the right to change our products at any time. Current information is available at [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - En tous moment nous reservons le droit de modifier notre produits. Vous pouvez trouver la information actuelle toujours a [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) - Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unserem Produkten vorzunehmen. Actuelle daten stellen wir jederzeit unter [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) zur Verfügung - Nos reservamos en todo momento el derecho de realizar cambios en nuestros productos. En nuestra pagina [www.luciferos.it](http://www.luciferos.it) siempre se encontrarán datos actuales.

Lucifero's srl - via del Tappeziere,3 - 40138 Bologna - Italia - ph. +39 051 6014276 - [assistenza@luciferos.it](mailto:assistenza@luciferos.it) - [customercare@luciferos.it](mailto:customercare@luciferos.it)