

Degree 10W

EX038
exterior outdoor

67Lm / 1700K
IP65 / CRI ≥ 85 / 1°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aplique de exterior que dibuja una perfecta línea de luz en la pared. Óptica de 1° de apertura.

Outdoor wall light which draws a perfect line in the wall. One degree of openness.

REFERENCIAS REFERENCES

EX038 1700K 67Lm 6,7Lm/W

GENERAL

gris antrácita anthracite grey

exterior outdoor

IP65

IK08

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

1°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP65

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

88mm x 88mm

altura: 145mm

height: 145mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

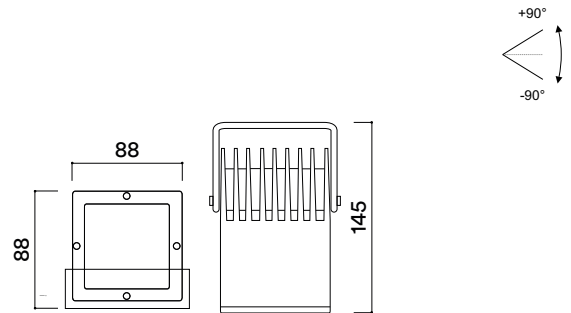

H(m)	D(cm)	Lux
1	5	28675
2	10	7169
3	16	3186

2700K 1°



cambio sin previo aviso change without notice

Degree 10W

EX039
exterior outdoor

67Lm / 2000K
IP65 / CRI ≥ 85 / 1°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aplique de exterior que dibuja una perfecta línea de luz en la pared. Óptica de 1° de apertura.

Outdoor wall light which draws a perfect line in the wall. One degree of openness.

REFERENCIAS REFERENCES

EX039 2000K 67Lm 6,7Lm/W

GENERAL

gris antrácita anthracite grey

exterior outdoor

IP65

IK08

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

1°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP65

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

MEDIDAS MEASURES

88mm x 88mm

altura: 145mm

height: 145mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION


superficie

surface

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

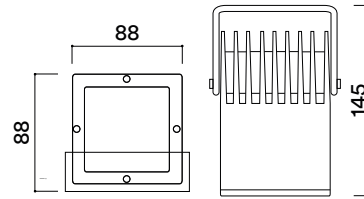

H(m)	D(cm)	Lux
1	5	28675
2	10	7169
3	16	3186

2700K 1°



cambio sin previo aviso change without notice

Degree 10W

EX040
exterior outdoor

67Lm / 2700K
IP65 / CRI ≥ 85 / 1°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aplique de exterior que dibuja una perfecta línea de luz en la pared. Óptica de 1° de apertura.

Outdoor wall light which draws a perfect line in the wall. One degree of openness.

REFERENCIAS REFERENCES

EX040 2700K 67Lm 6,7Lm/W

GENERAL

gris antrácita anthracite grey

exterior outdoor

IP65

IK08

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

1°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP65

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

88mm x 88mm

altura: 145mm

height: 145mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

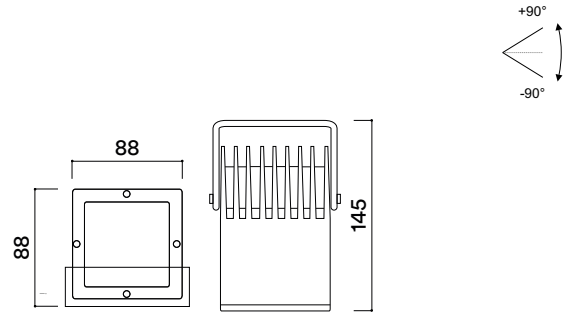

H(m)	D(cm)	Lux
1	5	28675
2	10	7169
3	16	3186

2700K 1°



cambio sin previo aviso change without notice

Degree 10W

EX041
exterior outdoor

67Lm / 4000K
IP65 / CRI ≥ 85 / 1°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aplique de exterior que dibuja una perfecta línea de luz en la pared. Óptica de 1° de apertura.

Outdoor wall light which draws a perfect line in the wall. One degree of openness.

REFERENCIAS REFERENCES

EX041 4000K 67Lm 6,7Lm/W

GENERAL

gris antrácita anthracite grey

exterior outdoor

IP65

IK08

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

1°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP65

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

88mm x 88mm

altura: 145mm

height: 145mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

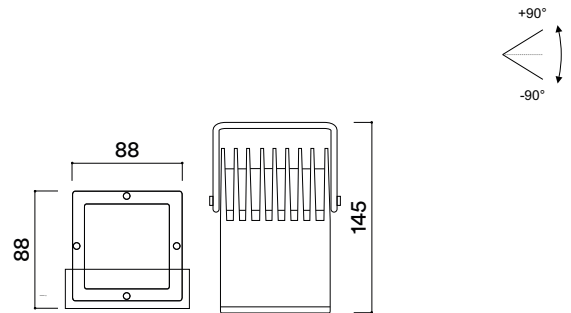

H(m)	D(cm)	Lux
1	5	28675
2	10	7169
3	16	3186

2700K 1°



cambio sin previo aviso change without notice

Degree 10W

EX042
exterior outdoor

67Lm / 5500K
IP65 / CRI ≥ 85 / 1°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Aplique de exterior que dibuja una perfecta línea de luz en la pared. Óptica de 1° de apertura.

Outdoor wall light which draws a perfect line in the wall. One degree of openness.

REFERENCIAS REFERENCES

EX042 5500K 67Lm 6,7Lm/W

GENERAL

gris antrácita anthracite grey

exterior outdoor

IP65

IK08

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

1°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP65

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

88mm x 88mm

altura: 145mm

height: 145mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

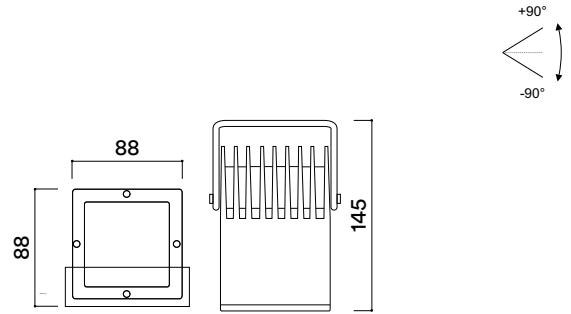

H(m)	D(cm)	Lux
1	5	28675
2	10	7169
3	16	3186

2700K 1°



cambio sin previo aviso change without notice