

Up & Down 65



descrizione | description

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio. Disponibile con parabola ad alta efficienza a 24° - 36° - 48°.

Indoor/Outdoor wall LED device, made of brass with internal dissipator made of aluminium. Available with optical 24° - 36° - 48° to high efficiency.

ottica | optic

24° | 36° | 48°

potenza | power

2x7,5W / 220-240Vac

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

- bianco | white
- grigio | grey
- ottone protetto | ever-bright brass
- rame naturale | natural copper
- rame protetto | ever-bright copper

flusso nominale | led efficiency

7,5+7,5W 885+885 lm (W) 937+937 lm (N)

no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply


alimentatore a bordo / on-board transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI

temperatura di utilizzo | operating temperature


da -20°C a 45°C



dimensioni | dimension

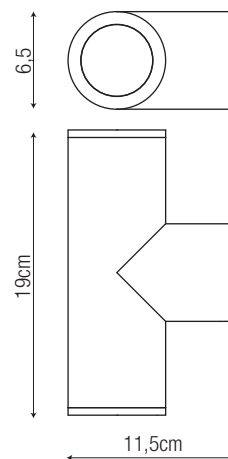

sistema di fissaggio | fixing system



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

dati illuminotecnici | photometric info

24°		36°		48°	
100cm Ø42cm	2083 lx	100cm Ø64cm	1429 lx	100cm Ø89cm	1146 lx
150cm Ø63cm	924 lx	150cm Ø97cm	634 lx	150cm Ø133cm	509 lx
200cm Ø85cm	520 lx	200cm Ø129cm	356 lx	200cm Ø178cm	287 lx
250cm Ø106cm	333 lx	250cm Ø162cm	228 lx	250cm Ø222cm	184 lx
300cm Ø127cm	232 lx	300cm Ø194cm	160 lx	300cm Ø267cm	128 lx