

Высокая яркость 2150lm/метр

Ультракомпактный размер корпуса 30x20мм.

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Недорогое высококачественное решение для создания протяженных линий подсветки

Возможно изготовление линеек длиной от 260 до 2955мм. в едином корпусе



Угол излучения



120°



Длина на заказ



Возможно диммирование



Питание DC 24V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза

Варианты цветности



Холодный белый 5000K



Дневной белый 4000K



Теплый белый 2700-3000K



Янтарный

Аксессуары




Поворотный узел



Выносной кронштейн



Акцентирующее освещение




Заливка светом плоскостей



Световые контуры высоких зданий



L = 260мм. / 505мм. / 750мм. / 995мм. / 1240мм. / 1485мм. / 1730мм. / 1975мм.

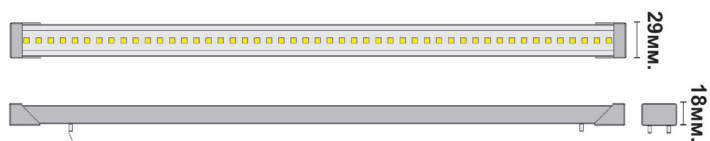

Закладные болты M5x14 под кронштейн, двигаются по всей длине корпуса

Герметичные разъемы либо кабель NYM 2x0,75 требуемой длины

Основные параметры

Оттенок (под заказ)	Теплый / Дневной / Холодный
Угол излучения	120°
Световой поток	2150 lm /метр
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	DC 24V
Источник питания	внешний
Потребляемая мощность	24 Вт / 995мм длины
Рабочая температура	-40...+45°C
Размер (ДхШхВ) и вес	260...1975 x 29 x 18мм., 0,35кг/м.
Опции (под заказ)	Разъемы «вход-выход»; Различные длины корпуса; Возможность диммирования; Окраска корпуса; Различные типы кронштейнов

Доступные рассеиватели



Прозрачный

Матовый