

Date

Name

Client

Project Name



Quote#


Type/Quantity

## CARREE TRIMLESS LED 93033 S1

202 51 811 932

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  Ø KIT мм

Глубина встройки: 75 мм

Толщина монтажной поверхности: 9 or 12

Доступные цвета: АЛЮМ. СЕРЫЙ (202 51 811 932 A)  
БЕЛЫЙ (202 51 811 932 W)

NONADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 3000K / max.1075lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Светодиодная Техника: Источник света: 1075 lm // 10 W // 110 lm/W  
Светильник: 12 W

Класс: III

Вес: 0.3 КГ

Уровень защиты: IP23/20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Требования: MOUNTING KIT 75 TRIMLESS  
MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству по [202\\_51\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**CARREE TRIMLESS LED 93033 S1**  
202 51 811 932


**Совместимость с потолком**

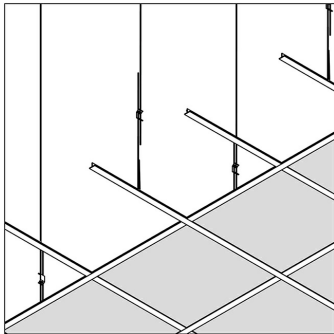

**Подвесной потолок**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS

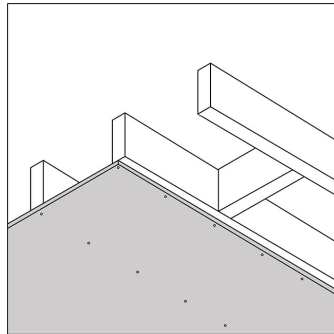

**Гипсокартон**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS



**Штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

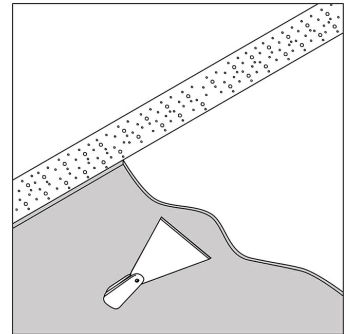

**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

Только с помощью


MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.

**CARREE TRIMLESS LED 93033 S1**  
202 51 811 932

Ссылки по теме

**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM5  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1


Ссылка на сайт / Техническое описание



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме


### МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS  
202 01 75

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



MOUNTING KIT 75 TRIMLESS O.F.A.  
202 01 75 O.F.A

CARREE TRIMLESS LED 93033 S1  
202 51 811 932

Фото проекта

