

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

GRAND REO 92720 S2

202 392 21 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 102 мм

Глубина встройки: 120 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 392 21 922 B-B)
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 392 21 922 W-B)
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 392 21 922 W-W)

NON ADJUSTABLE
INCL. 1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 2700K / max.2653lm
INCL. 1 x REFLECTOR FL-20°
EXCL. LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC
ON REQUEST : CRI > 95
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2653 lm // 24 W // 113 lm/W
Светильник: 2305 lm // 28 W // 82 lm/W

Класс: III

Вес: 0.6 КГ
Уровень защиты: IP43/20
Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Аксессуары: HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202_392_21_XXX_HAND.pdf](#)

GRAND REO 92720 S2
202 392 21 922

Совместимость с потолком

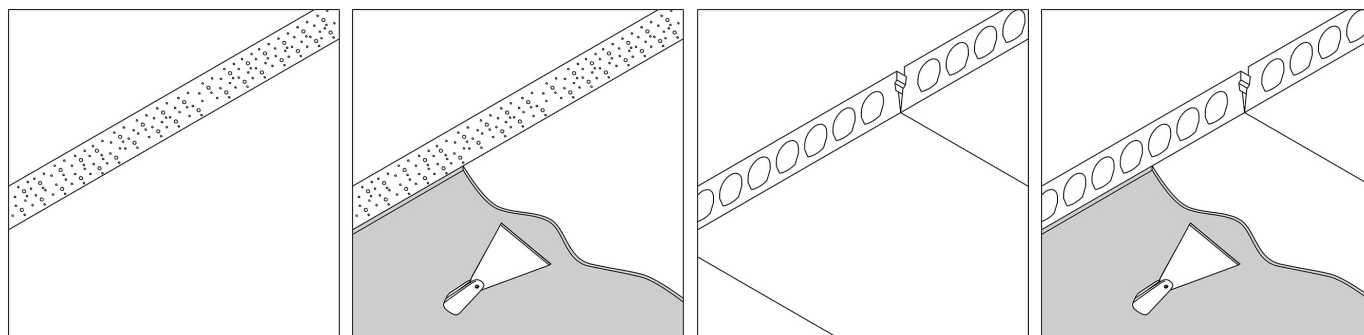

Бетон

Бетон + штукатурка









**Многopустотная
железобетонная плита**

**Многopустотная
железобетонная плита +
штукатурка**


GRAND REO 92720 S2
202 392 21 922

Ссылки по теме

СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: - / 1 / -</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p> |
| <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 1</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 1</p> | <p>Ссылка на сайт / Техническое описание</p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 1</p> |


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8
300 90 123

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER
300 90 914

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 125

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 60

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135

220-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9
300 90 69

110-240V / 50-60Hz
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

СВЕТ ОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78
201 02 04

Фото проекта

