

Date

Name

Client

Project Name



Quote#

Type/Quantity

### GRAND REO OK 93035 S2

202 394 21 933

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер: 122 мм

Глубина встройки: 132 мм

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 394 21 933 B-B)  
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ (202 394 21 933 W-B)  
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ (202 394 21 933 W-W)

ADJUSTABLE 0°- 20° / 350°  
INCL. 1 x LED WHITE 16,8-24,3W / CRI>90 / 3000K / max.2752lm  
INCL. 1 x REFLECTOR FL-35°  
EXCL. LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC  
ON REQUEST : CRI > 95  
ON REQUEST : 4000K

Светодиодная Техника: Источник света: 2752 lm // 24 W // 117 lm/W  
Светильник: 2437 lm // 28 W // 87 lm/W

Класс: III

Вес: 0.8 КГ  
Уровень защиты: IP23/20  
Минимальное расстояние: нет данных


Опции: LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM

Аксессуары: HONEYCOMB 78  
SOFTENING LENS 78  
GLASS SBL 78

Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_394\\_21\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

**GRAND REO OK 93035 S2**  
202 394 21 933

**Совместимость с потолком**

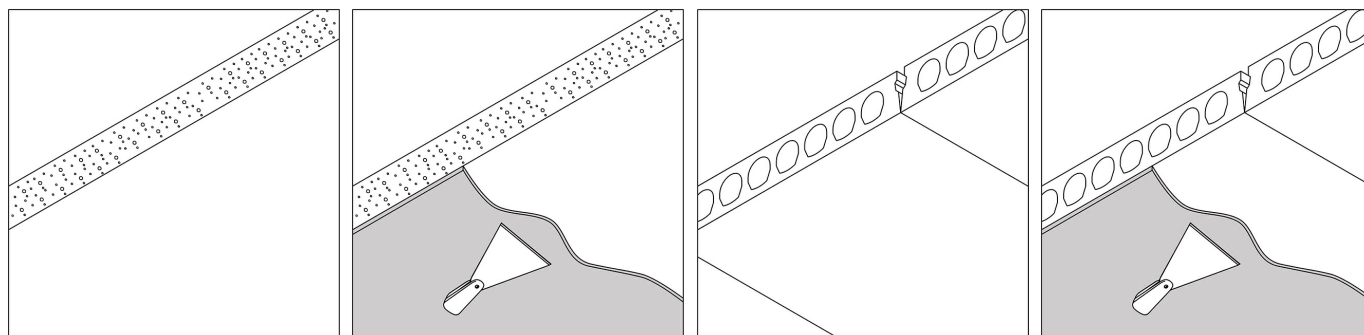

**Бетон**









**Бетон + штукатурка**

**Многopустотная  
железобетонная плита**


**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**

**GRAND REO OK 93035 S2**  
202 394 21 933

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**

<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Количество светильников: - / 1 / -</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Количество светильников: 1</p>
<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 300 48 700 ED1 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 300 48 700 ED5 Количество светильников: 1</p>	<p><a href="#">Ссылка на сайт</a> / <a href="#">Техническое описание</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 300 48 700 MDL Количество светильников: 1</p>


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  
300 48 700 WDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1)


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8  
300 90 123

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 0 / 0 / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 1 / 1 / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 1 / - / 1 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / 0 / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 1 / - / - / 0 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz  
Количество светильников: 1(1) / 1(1) / - / 1(1) / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2 / 2 / 2 / 2 / - / -


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69

110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 2(2) / 2(1) / 2(1) / 1(1) / - / -

Ссылки по теме

СВЕТ ОПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

GLASS SBL 78  
201 02 05

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

HONEYCOMB 78  
201 02 01

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



Ø78

SOFTENING LENS 78  
201 02 04