

Date

Name

Client

Project Name


Quote#


Type/Quantity

## REO 92733 S1

202 26 811 922

[Ссылка на сайт](#)



Контурная форма/размер:  76 мм

Глубина встройки: 55 мм

Толщина монтажной поверхности: max.22

Доступные цвета: ЧЕРНЫЙ (202 26 811 922 B)  
 ХРОМ (202 26 811 922 C)  
 БЕЛЫЙ (202 26 811 922 W)  
 ЗОЛОТО МАТОВЫЙ (202 26 811 922 MMAT)

NONADJUSTABLE

INCL. 1 x LED WHITE 7,1-10,4W / CRI>90 / 2700K / max.1032lm

INCL. 1 x REFLECTOR FL-33°

EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

ON REQUEST : CRI > 95

Светодиодная Техника: Источник света: 1032 lm // 10 W // 105 lm/W  
 Светильник: 12 W

Класс: III

Вес: 0.2 кг

Уровень защиты: IP43/20-20/20

Минимальное расстояние: нет данных


Опции: PLASTERKIT 101

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Для подробных инструкций по установке обратитесь, пожалуйста, к руководству [202\\_26\\_811\\_XXX\\_HAND.pdf](#)

REO 92733 S1  
202 26 811 922


**Совместимость с потолком**




**Подвесной потолок**



**Гипсокартон**




**Штукатурка**

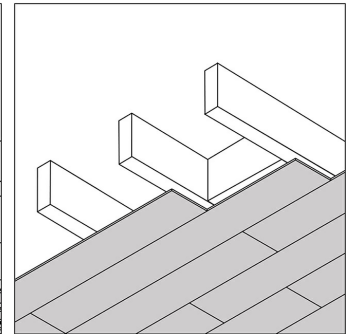

**Дерево**


**Опциональный  
PLASTERKIT 101**



**Бетон + штукатурка**

Только с помощью


[PLASTERKIT 101](#)



**Stalton + штукатурка**

Только с помощью

[PLASTERKIT 101](#)



**Многopустотная  
железобетонная плита +  
штукатурка**


Только с помощью

[PLASTERKIT 101](#)

REO 92733 S1  
202 26 811 922

Ссылки по теме  
**СВЕТОДИОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9  
300 90 67

Количество светильников: 2 / - / -


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1  
300 48 350 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5  
300 48 350 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт / Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  
300 48 350 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  
300 48 350 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1  
300 48 500 ED1

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5  
300 48 500 ED5

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  
300 48 500 MDL

Количество светильников: 1


[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  
300 48 500 WDL

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8  
300 90 110

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W  
300 90 91

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8  
300 90 312

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8  
300 90 116

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W  
300 90 108

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 1(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8  
300 90 119

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8  
300 90 121

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W  
300 90 92

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8  
300 90 5120

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2->2(2)

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER  
300 90 914

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM1  
300 90 64

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 125

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 1(1) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5  
300 90 68

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(1) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6  
300 90 61

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2 / 2 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 124

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 1(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7  
300 90 60

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 2(2) / 2(1) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9  
300 90 63

110-240V / 0/50-60Hz

Количество светильников: 3(3) / 3(3) / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV  
300 90 135

220-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 3->3 / 2->3 / -

[Ссылка на сайт](#) / [Техническое описание](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7  
300 90 134

110-240V / 50-60Hz

Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9  
300 90 69  
110-240V / 50-60Hz  
Количество светильников: 5(5) / 4(3) / -

Ссылки по теме

### МОНТАЖНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

[Ссылка на сайт](#), [Техническое описание](#)



PLASTERKIT 101  
202 11 19

Фото проекта

