

NODO


Design ARCHITETTI PIO & TITO TOSO

NODO SP 40



Elemento soffiato e lavorato a mano libera. Disponibile in due dimensioni anche componibili a piacere. Illuminazione direzionale verso il basso e diffusa nell'ambiente.

NODO SP 40

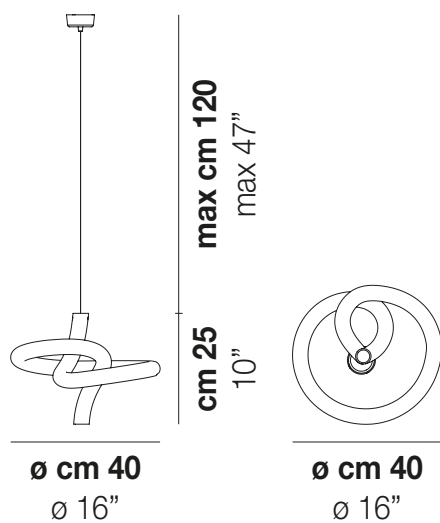

LIGHTING SOURCES

ALO 1x48w 220-240V 50/60 Hz G9

Mc 0,07
Kg 5
Kg 3

download resources




BC



CR

OTHER AVAILABLE VERSIONS

click on the drawing to access the web page of the related product sheet



NODO SP 25