


SL-ROUND-D60-2000

Анодированный алюминиевый профиль

Подвесной

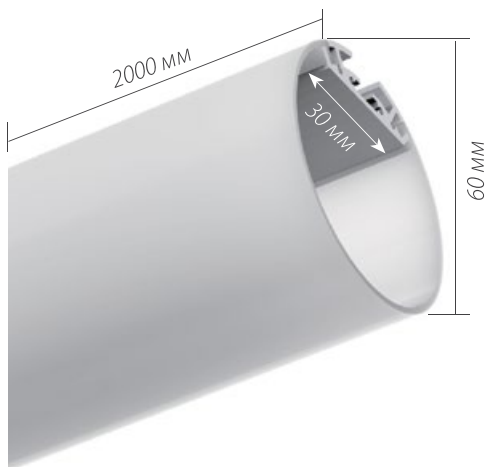

арт. 019 286

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 288



Экран

019 287



Подвес

019 391

2000mm

019 392

4000mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 3x2 (252 шт/м)



019 924

Холодный

019 925

Белый

019 926

Дневной

019 927

Теплый 3000K

019 929

Теплый 2700K



Блок питания
60 Вт (24 В)

018 553

IP20

018 982

IP65





Соединитель

019 856

1000mm

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

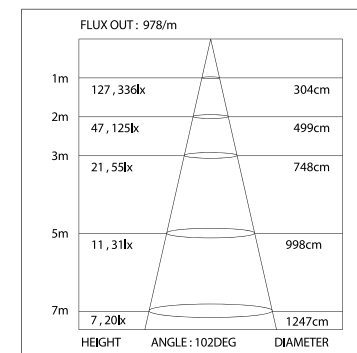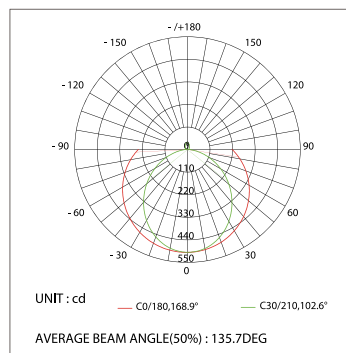

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м