


СВЕТИЛЬНИКИ SP-TOR-TB

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для основного освещения и декоративного оформления жилых и общественных помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Накладной светильник круглой формы в современном стиле.
- Металлический корпус белого или черного цвета.
- Четыре размера в модельном ряду: диаметр 400, 500, 600, 800 мм.
- Равномерное свечение по всей площади экрана без видимых точек светодиодов.
- Подвесной монтаж при использовании комплектов с регулируемой длиной тросиков (приобретаются отдельно).

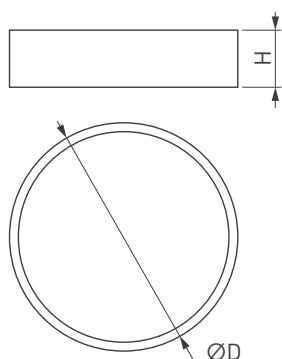

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	022103, 022104 022107, 022108 022130, 022131 022133, 022132 022996, 022997 022998, 022999 023000, 023001 023002, 023003
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Угол освещения	120°
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10 ... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

