

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-DARK-45

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

### ОСОБЕННОСТИ

- Эффект DARKLIGHT «свет из ниоткуда» очень востребован при создании интерьеров со скрытой установкой источников света.
- Высокое значение защитного угла создает комфортное освещение.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Угол излучения	<b>20°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы *	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °С</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

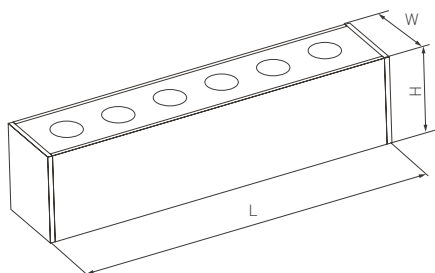


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

