



## СВЕТИЛЬНИКИ LGD-PERISCOPE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Встраиваемый светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Светильник оснащен антибликовой решеткой для снижения показателя дискомфорта UGR.
- Модель LGD-PERISCOPE-R55-9W представлена с телескопической трубой-подвесом для самостоятельной регулировки высоты.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Угол излучения	<b>24°</b>
Врезное отверстие	<b>Ø55 мм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP40</b>
Срок службы*	<b>50 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-10... +45 °С</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

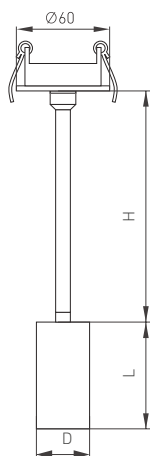


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

