


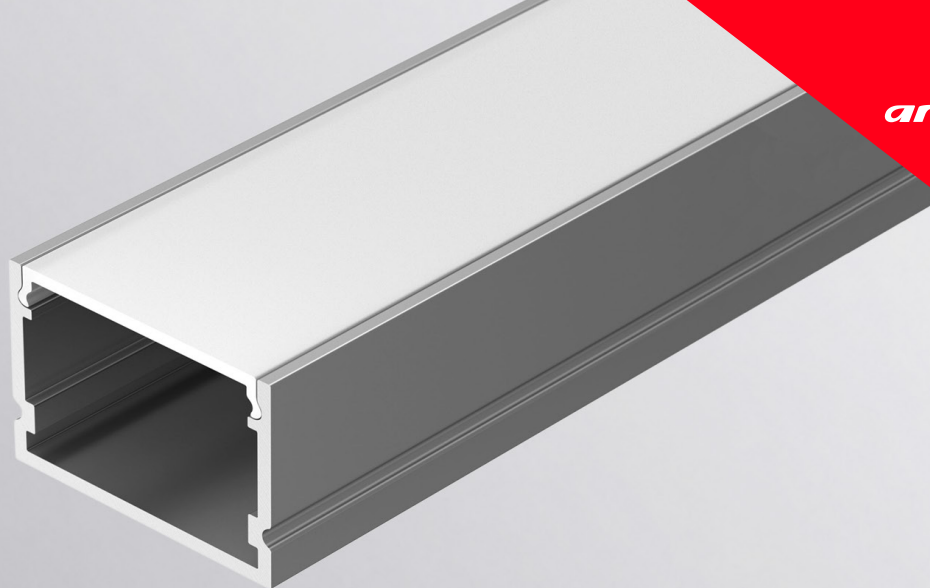

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-3020-3000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Для создания линейных накладных светильников серебристого цвета.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных светильников серебристого цвета.
- Для основного и акцентного освещения.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 24 мм.



24 мм



Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	062250
Модель	LINE-3020-3000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	3000×30×20 мм
Ширина площадки для лент	24.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	27 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.