

mod. **PAGE**

Codice Code	Finitura Finishing
L55044-01	argento/silver
L55045-01	bianco/white
L55046-01	titanio/titanium
L55047-01	cromo/chrome

Struttura in alluminio verniciato o cromato.
Alimentazione diretta 230V.
Filtro di protezione alle sovratensioni incluso.

*Painted or chromed aluminium structure.
230V direct power supply.
Overvoltage protection filter included.*




DATI TECNICI




Dimensioni cm./Size cm.

Attacco/bulb attack	LED
Sorgente luminosa/Light source	LED
Potenza/Alimentazione Power/Powersupply	17W DIMM 30% - 100%
Alimentazione/Power supply	230V
CCT/CCT	3000K
Lifetime/Lifetime	50000 h
Lumen output/Lumen output	1200
Decadimento del flusso Luminous flux decay	L70

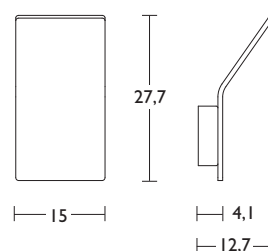

■ 0-180 ■ 90-270 cd/Klm

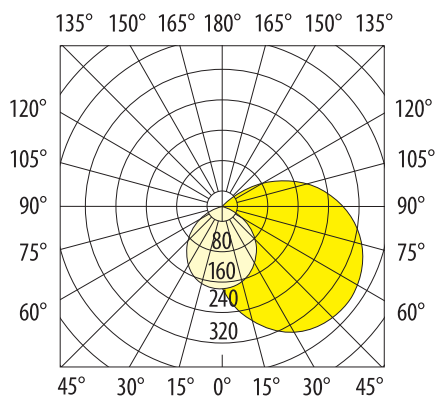

**AREALITE
METALSPOT**

via merendi, 47
20010 cornaredo (mi)
tel. 0039 / 029361291
fax 0039 / 029363035

e-mail: info@arealite.it
www.arealite.com