

## PIVÒ • T


Design by *Masina Studio*

Lampada da tavolo orientabile mono-emissione. Made in Italy. Base con comando touch dimmer e on-off. Struttura in alluminio orientabile a 360° e dettagli in Nylon PA12 in stampa 3D. Snodo centrale orientabile a 180°. Braccio LED a luce bianca 2700-3000-3500K con diffusore in PC Opale ad alta efficienza. Comando vocale integrato (solo cod. API.TAV). Alimentatore da parete con cavo da 175cm incluso. Disponibile in 5 finiture.


 **Comando Vocale** (cod. API.TAV)

 **Comando Touch**

 **Orientabile**

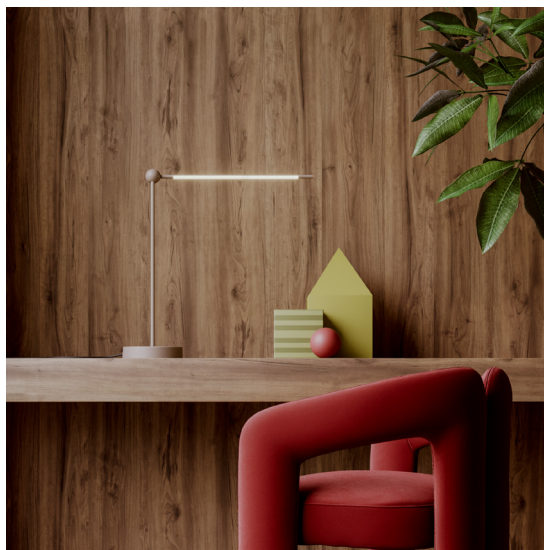

### Dimensione

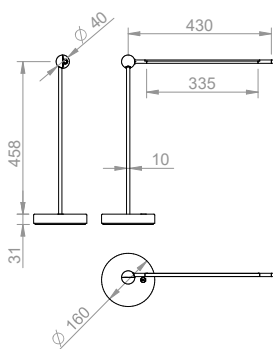

### Controlli

- V - AccentoVoice / Touch
- T - Touch

### Finiture

- V09 - Champagne
- V10 - Nero
- V11 - Beige
- V12 - Celeste
- V13 - Bordeaux

### Schermo/Ottica

Opale

### Ambito di riferimento

Installazione Indoor  
Applicazione Tavolo

### Materiali

Corpo Alluminio / Nylon PA12  
Diffusore PC VO

### Dati elettro-illuminotecnici


Tipologia LED White (1CH)  
Tipologia emissione Monoemissione  
Alimentazione LED CV 24Vdc  
Potenza LED 5,8 W  
Lumen Output 615 Lm  
CCT e CRI

- 279 - 2700°K CRI Typ.95
- 309 - 3000°K CRI Typ.95
- 359 - 3500°K CRI Typ.95

### Dati elettrici

Tipologia Driver Remoto / Incluso  
Alimentazione Prodotto CV 24Vdc  
Potenza Prodotto 5,8 W  
Connessione Jack DC

### Dati fotometrici

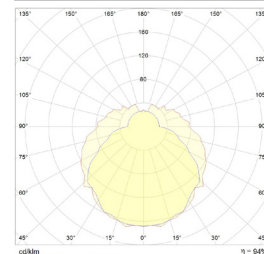

Distance [m]	Beam Diameter [mm]	Beam Angle [°]	Half Peak Illuminance [lx]	Half Peak Efficacy [lm/W]	Half Peak CRI
0.2	195	9.84	155	26	95
1.0	97.5	4.92	155	26	95
1.5	65	3.28	155	26	95
2.0	48.75	2.46	155	26	95
2.5	39	1.97	155	26	95
3.0	31.5	1.58	155	26	95

### Peso

1,66 Kg



### Altro

Durata L90/60.000 Hrs  
Garanzia 2 anni